



SMART GRID
be efficient

BAUDOUIN Series

ДИЗЕЛЬНА ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

DG-B2750

Резервна потужність/Standby

кВА	кВт
2750	2200

Основна потужність/Prime

кВА	кВт
2500	2000



Резервна потужність (Stand By/ESP)

Це максимальна потужність, для забезпечення споживача електроенергією у результаті аварії основної електромережі не частіше ніж 1 мотогодина на кожні 12 мотогодин роботи генератору. Перевантаження значення максимальної потужності, в тому числі короткочасне, не допускається! (Втрата гарантії!)

Основна потужність (Prime Power/PRP)

Це максимальне значення потужності для забезпечення змінного навантаження без обмеження по часу використання, при цьому середній коефіцієнт навантаження повинен складати 70% від Номінальної потужності..

Гарантія 12 місяців або 1000 мотогодин що вийде першим*



Двигун			Альтернатор				
Характеристика		од.вим.	значення	Характеристика		од.вим.	значення
Бренд двигуна		BAUDOUIN		Бренд альтернатору			c.Stamford
Модель двигуна		12M55G2750/5^		Коефіцієнт потужності		cos φ	0.8
Потужність двигуна		кВт	2450/2200	Клас захисту			IP21-23
Частота обертів		об/хв	1500	Напруга та кількість фаз		В	230/400 - 3ф
Об'єм		л	65,65	Частота		Гц	50
Кількість циліндрів			12	Регулювання частоти		%	1
Тип управління			Електронне	Деградація гармоніки		%	<1
Тип аспірації			турбоване	КПД		%	90
Метод охолодження			водяний	Кількість підшипників			1
Об'єм охолоджуючої рідини		л	N/A				
Об'єм мастила		л	480	Габаритні розміри			
Споживання палива	100%	л/год	437	В кожусі	Ширина	Довжина	Висота
	75%		ММ	N/A	N/A	N/A	
	50%		ВАГА	N/A	БАК	4000 л	

Опціональні функції та комплектуючі двигуна та альтернатору

Автоматичний до заправник	Альтернатор з функцією PMG та AREP
Ручний заправник палива	Високовольтні альтернатори 660/1000/6000/10000В
Підігрів мастила	Однофазні альтернатори
Електронний регулятор швидкості*	Підігрів обмоток альтернатору
Інші індивідуальні опції	



SMART GRID

be efficient



BAUDOUIN Series

СТАНДАРТН СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ПАНЕЛІ
Автоматичний контроль усіх базових параметрів станції з LCD дисплеєм
Мультифункціональні можливості для автоматизації виробничих процесів
Багатомовний інтерфейс (Українська, Англійська тощо)
Можливість програмування та управління через USB, RS-232
Електронний показник рівня палива
Журнал роботи генератору (помилки, включень/виключень, інших подій)
Захист від перекосу фаз
Контролювання подачі палива
Захист генератору від перевантаження для реверсу
Контроль обертання
Кнопка аварійного вимкнення* (CB)
Автоматичний ввід резерву* (A.B.P./ ATS)



ДОДАТКОВІ ІНДИВІДУАЛЬНІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	
Система синхронізації	Індивідуальний дизайн панелі приборів
Датчик землетрусів	Омметр
Віддалений контроль та управління через RS485, Ethernet та/або 2G/3G/4G модем	Аналогові прибори керування
Інші індивідуально розроблені функції згідно потреби замовника	

ЗАХИСНИЙ КОЖУХ
Оцинкований метал*
Бак вбудований в корпус двигуна
Кнопка аварійного відключення на кожусі
Оглядове вікно панелі керування
Базовий звуковий захист по типу Silent
Корозійностійка порошкова фарба
Глушник схований в корпус генератора
Технологічні отвори охолодження

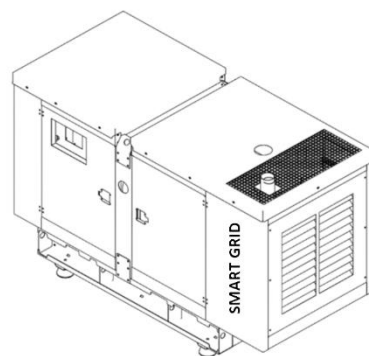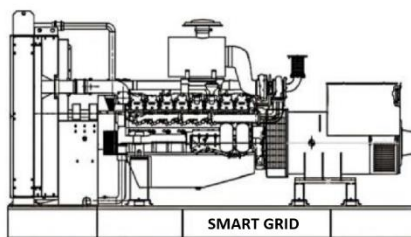

ДОДАТКОВІ ОПЦІОНАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	
Індивідуальні розміри, колір та дизайн кожуха для потреб замовника	Мобільна пересування платформа (облік в ТЦУ*)
Збільшений або додатковий зовнішній паливний бак	Можливість встановлення каталізатора вихлопних газів
Супер-тихе виконання кожуха до рівня шуму 68 дБ та менше	Інші індивідуальні можливості згідно потреб замовника

*в даній специфікації технічні дані мають ознайомчий характер та можуть бути змінені виробником без попереджень, особливо при індивідуальних замовленнях. Для консультацій зверніться до клієнтського відділу за номерами телефонів або месенджерів вказаними нижче

Розрахунок обладнання

Не витрачайте час на складні підрахунки — ми зробимо це за вас! Заповніть коротку форму з основними параметрами, і наші фахівці підберуть оптимальне рішення саме для вашого бізнесу.

[Зв'язатись з нами](#)

Контакти:

+38 (067) 426 33 10
 +38 (097) 332 02 00
 +38 (066) 809 94 94

smartgridsllc@gmail.com

smartgrid.org.ua

м. Київ, проспект Берестейський 65, корпус «Б», оф. 261